

LONKING 龙工



CDM6135

EXCAVADORA
HIDRÁULICA

La eficiencia gobierna el futuro.



Distribuidor Oficial:

📍 Perif. Sur Manuel Gómez Morín 7668,
C.P. 45601, Tlaquepaque

📞 33 2035 2911

✉️ redes@garveg.com


www.garveg.com

Poder de Motor: 99.2 hp
(Engine Power)

Capacidad de la Cuchara: 0.56 m³
(Bucket Capacity)

Velocidad de Desplazamiento: 3.3 / 5.5 km/h
(Travel Speed)

Peso Operativo: 13600 kg
(Operating Weight)

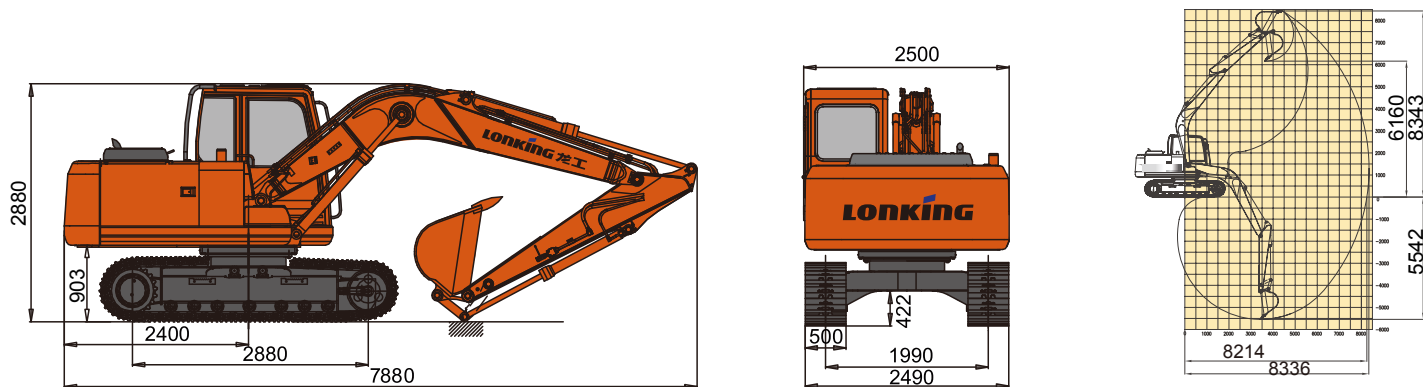

PARAMETROS TÉCNICOS

BÁSICO	Peso operativo	13,600 kg
	Longitud del brazo	4,600 mm
	Longitud del brazo hidráulico	2,500 mm
	Cubo estándar	0.56 m ³
	Velocidad máxima de desplazamiento	3.3/5.5 km/h
	Velocidad máxima de giro	11.9 rpm
	Capacidad de pendiente	35° (70%)
	Presión sobre el suelo	45 kPa
MOTOR	Fuerza máxima de tracción	113 kN
	Modelo del motor	QSF3.8
	Potencia nominal	99.2 hp / 2000 rpm
	Par máximo	470 / 1500 N·m / rpm
	Desplazamiento	3.8 L
SISTEMA HIDRÁULICO	Tanque de combustible	290 L
	Caudal máximo (total)	120x2 L/min
	Presión máxima de trabajo	34.3 MPa
	Presión máxima del piloto	3.9 MPa
	Fuerza máxima de excavación del brazo	75 kN (ISO)
CHASIS	Fuerza máxima de excavación del cubo	116 kN (ISO)
	Tanque de aceite hidráulico	140 L
	Ancho de oruga	500 mm
	Número de zapatas de oruga	43 (cada lado)
SISTEMA ELÉCTRICO	Número de rodillos de transporte	2 (cada lado)
	Número de rodillos de oruga	7 (cada lado)
	Voltaje del sistema	24 V
	Capacidad de la batería	24 V, 120 Ah x 2

CARÁCTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Motor Cummins HPCR controlado electrónicamente. Estable y confiable, eficiente en combustible
- Sistema de filtrado de aire y combustible en tres etapas
- Sistema de enfriamiento de aire de carga con radiador paralelo
- Sistema hidráulico de control de potencia constante de doble circuito y bomba doble
- Pantalla LCD de 8 pulgadas con múltiples funciones
- Cabina ROPS cómoda con 2.7 m³ de espacio operativo
- Sin cristales en el marco de la cabina para ampliar el campo de visión
- Dispositivo de trabajo de alta resistencia con aceros de baja aleación de alta resistencia

OPCIONAL

- Cubo estrecho de 0.25 m³
- Cubo de carga de 0.67 m³
- Cubo de carga de 0.75 m³
- Martillo de ruptura y tuberías
- Luz de advertencia de trabajo
- Alarma de caminata
- MP3
- Red protectora superior
- Red protectora frontal
- Zapatillas triples de oruga de 600 mm
- Zapatillas triples de oruga de 700 mm
- Bloque de goma para oruga
- Motor de desplazamiento Doosan



Distribuidor Oficial:

Perif. Sur Manuel Gómez Morín 7668,
C.P. 45601, Tlaquepaque

33 2035 2911

redes@garveg.com

www.garveg.com

