

LONKING 龙工

CDM932NG

CARGADOR FRONTAL

La eficiencia gobierna el futuro.



Distribuidor Oficial:

📍 Perif. Sur Manuel Gómez Morín 7668,
C.P. 45601, Tlaquepaque

📞 33 2035 2911

✉️ redes@garveg.com

www.garveg.com

Poder Nominal: 87.2 hp / 2400 rpm
(Rated Power)

Capacidad de la Cuchara: 0.8 m³
(Bucket Capacity)

Carga Nominal: 1500 kg
(Rated Payload)


Peso Operativo: 5,230 kg
(Operating Weight)

DIMENSIONES

PARAMETROS TÉCNICOS

CONFIGURACIÓN

Todas las dimensiones son aproximadas. Las dimensiones pueden variar según la elección del bote y las llantas. Consulte la especificación operativa.

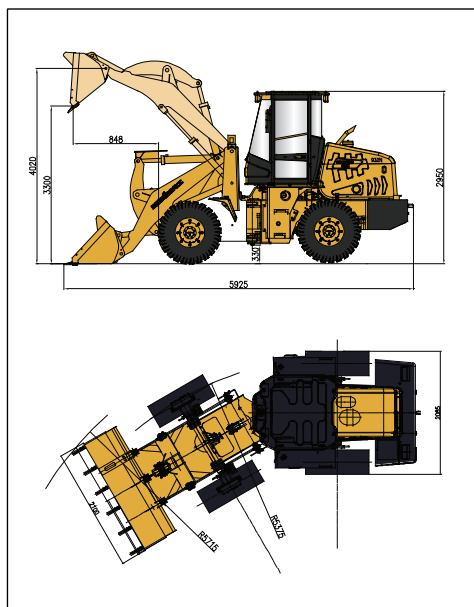

SISTEMA BÁSICO	Capacidad del cubo	0.8 m³
	Carga nominal	1500 kg
	Peso operativo	5230 kg
	Fuerza de tracción	52 kN
	Fuerza de desprendimiento	35 kN
	Largo x Ancho x Alto	5925 x 2100 x 2950 mm
MOTOR	Fabricante/Modelo	YUNNEI/YN38GB1 (Nacional II)
	Potencia nominal	87.2 hp / 2400 rpm
	Torque nominal	285 N-m/1600-1800 rpm
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Tipo de transmisión	Powershift de contraeje
	Tipo de cambio	Cambio hidráulico de eje fijo, engranaje recto
	Presión de la transmisión	1.1-1.5 MPa
	Engranaje	2F/2R
	Convertidor de torque	De una etapa, de una turbina, 3 elementos
	Relación de torque	3.13
	Reductor principal	Engranaje helicoidal en reducción de una etapa
	Reductor final	Reducción planetaria
	Neumático	16/70-20
	Velocidad de desplazamiento - Adelante	8/20 km/h
Velocidad de desplazamiento - Reversa	8/20 km/h	
SISTEMA DE FREOS	Freno de servicio	Freno de aire, freno de cuatro ruedas (seco)
	Presión de ajuste	0.78 MPa
	Freno de estacionamiento	Freno de pinza controlado por eje flexible
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Tipo	Sistema de sensor de carga hidráulica
	Bomba de dirección	Compartido con la bomba de trabajo
	Presión del sistema	14 MPa
	Ángulo de dirección	±30°
SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo	Control piloto
	Bomba de trabajo	Bomba de engranaje
	Caudal	120 L/min • 2400 rpm
	Válvula de control	2 válvulas
	Presión del sistema	16 MPa
Tiempo de ciclo (seg)	8.2	
SISTEMA ELÉCTRICO	Voltaje del sistema	24 V
	Batería	Ah (2 en serie)
CAPACIDAD DE LLENADO DE MANTENIMIENTO	Tanque de combustible	90 L
	Tanque hidráulico	65 L
	Transmisión	19 L
	Eje delantero / Eje trasero	24 L

Motor YUNNEI
Transmisión LONKING
Convertidor de torque LONKING
Eje motriz LONKING
Sistema de trabajo con control piloto
Descarga alta
Aire acondicionado

OPCIONAL

Cubo (1.2 m, 3 ancho 2.1 m, 3 bordes de corte)
Cubo (1.2 m, 3 ancho 2.1 m, cinco dientes desmontables)
Tercera válvula para función auxiliar
Enganche rápido hidráulico
Cubo de enganche rápido (3 bordes de corte)
Horquilla para troncos de enganche rápido
Enganche rápido mecánico
Garra para escoria de cobre
Horquilla para troncos
Soplador de aire caliente



Distribuidor Oficial:

Perif. Sur Manuel Gómez Morín 7668,
C.P. 45601, Tlaquepaque

33 2035 2911

redes@garveg.com

www.garveg.com

